I·O DATA

DVR-iEU シリーズ

DVD+RW/+R セットアップガイド

109951-03

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

オンラインマニュアルの起動方法

①「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMをドライブに挿入します。
②メニューから[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし起動してください。
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

1 内容物を確認しよう

☐ ドライブ(1台)



■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の背面に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。
※Aは英字、0は数字、aaは英数字(下線付き)となります。

●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。**http://www.iodata.jp/regist/**
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。**http://www.iodata.jp/lib/**

☐ IEEE 1394 ケーブル(1本)



☐ USB 2.0コンバータケーブル「USB2-iCN」(1本)



☐ ACアダプタ(1個)



☐ DVD Pro ツールズコレクション(CD-ROM:1枚)

☐ USB 2.0コンバータケーブル取扱説明書(1冊)

☐ はじめにお読みください(1枚)

☑ DVD+RW/+Rセットアップガイド(本書)

☐ ハードウェア保証書(1枚)

USBでつなぐ場合は、同梱のUSB 2.0コンバータケーブル取扱説明書もあわせてお読みください。

2 つなぐ

注意 IEEE 1394とUSBと同時につながないでください。故障の原因となります。

IEEE 1394接続の場合

❶ パソコンの電源を入れます。

❷ 図のようにケーブルをつなぎます。

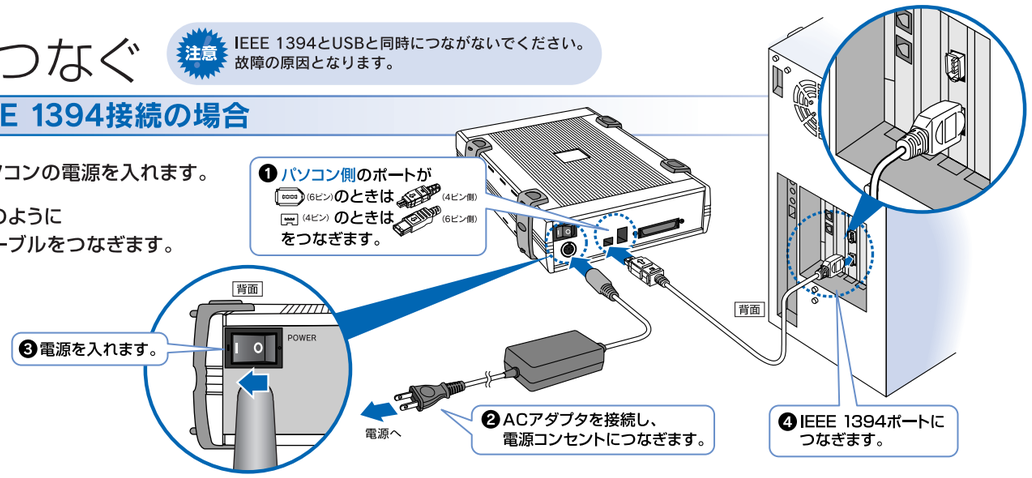

USB接続の場合

❶ パソコンの電源を入れます。

❷ Windows 2000/Meでお使いの場合は、USB 2.0CCサポートソフトをインストールします。Windows XPでお使いの場合は、❸へお進みください。

❸ 図のようにケーブルをつなぎます。

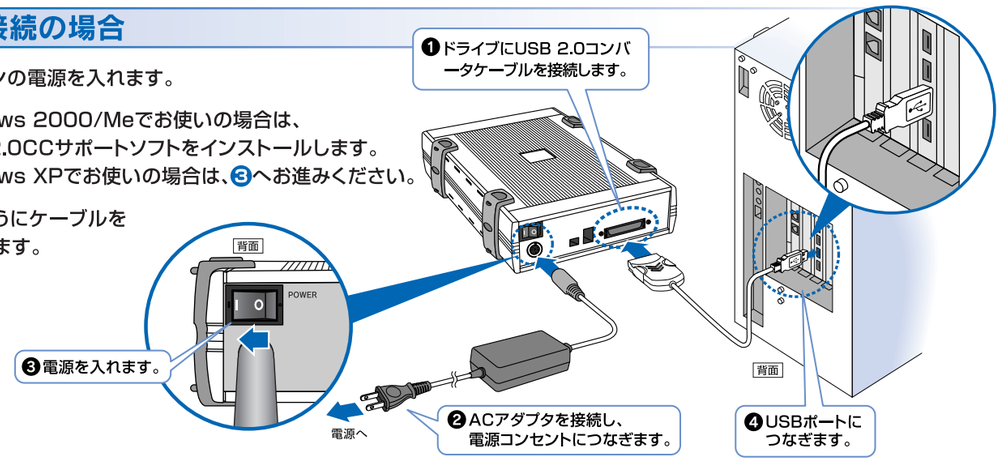

USB 2.0CCサポートソフトのインストール

Windows 2000/MeでUSB 2.0コンバータケーブルを使用する場合は、つなぐ前にUSB 2.0CCサポートソフトをインストールする必要があります。

❶添付CD-ROMを本製品以外のCD-ROMドライブに挿入します。
自動で画面が表示されます。画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]からCD-ROMを挿入したドライブの[Autorun]([Autorun.exe])を起動してください。

❷[インストールする]➡[USB 2.0サポートソフト]の順にクリックします。

❸画面の指示にしたがってインストールします。
インストールなど詳しくは、USB 2.0コンバータケーブル取扱説明書をご覧ください。

3 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品を使うことができます。

追加されたアイコン

▼Windows XPの場合
DVD/CD-RW ドライブ (E:)

▼Windows XP以外の場合
CD-ROM (E:)

こんな時には…

アイコンが追加されていない場合

[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

裏へ続く➡

4 DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
I-O DATA	USB 2.0CC サポートソフト	添付のUSB 2.0コンバータケーブルを使用する際にインストールします。（USB 1.1環境でもインストールが必要です）
B.H.A	B's Recorder GOLD5 BASIC	オリジナルCDやDVDを作成できるCD/DVDライティングソフトウェアです。※他のライティングソフトウェアやCD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合は削除してください。
B.H.A	B's CLiP	DVD＋RWやCD-RWをフロッピーやMOのように扱うことができるUDFパケットライトソフトウェアです。
I-O DATA	Drive Silencer（ドライブ サイレンサー）	ディスクの読み取り速度などを調整し、静かなパソコン環境を提供するソフトです。
CyberLink	PowerDVD XP	パソコンでDVDビデオを見るためのDVDプレイヤーソフトウェアです。
Medio Stream	neoDVD standard	映像のキャプチャからDVDビデオへの書き込みまでできるオーサリングソフトです。
Adobe	AcrobatReader	各ソフトウェアに付属しているPDFマニュアルを読むためのソフトウェアです。
I-O DATA	オンラインマニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」を説明しています。

●インストール方法

1. Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
2. 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。
   自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun]（[Autorun.exe]）を起動してください。
3. [インストールする] ボタンをクリックし、表示されるソフトウェアから使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
4. 画面の指示にしたがって、インストールします。インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号CD-Key

- ●GOLD5 BASIC：
- ●PowerDVD：
- ●B's CLiP　：
- ●neoDVDstandard：

5. メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。

注意 B's Recorder GOLD5 ＋ B's CLiP5を使用する際のご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

●Windows XPでB'sCLiP5をお使いの場合、Windows標準の書き込み機能をOFFにしてください。

《設定方法》

①[マイコンピュータ]のドライブ(本製品)を右クリックします。
②[書き込み]タブをクリックし、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックを外します。
③[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。

●マルチセッション(MULTISESSION：セッション単位でデータを追記することです。)記録したディスクの使用済み容量を知りたい場合は、[B's Recorder GOLD5]の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

●一度でも書き込みに失敗したDVD＋R/CD-Rディスクは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD＋RW/CD-RWディスクは「B's　Recorder GOLD5」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

●いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書き込みを行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。また、いったん「B's　CLiP5」と本製品で書き込みを行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's CLiP5」と本製品を使用してください。
(一度、B's CLiP5で使用したDVD＋RW/CD-RWディスクをB's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)

●本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。

●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、ディスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

●エラー回避機能のチェックを外さないでください。
(ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLD5の場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROMドライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

●音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスクに対応している必要があります。

●HDDバックアップ機能について

バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROMドライブが必要です。DVD＋R/＋RWでバックアップした場合は、DVD＋R/＋RWに対応したMS-DOSで認識可能なDVD-ROMドライブが必要です。

●本製品添付以外のライティングソフトは、アンインストールしておいてください。(誤動作をふせぐため)

注意 PowerDVDを使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
●本製品添付のPowerDVD XPはドルビーヘッドホンに対応しておりません。

注意 Drive Silencer（ドライブサイレンサー）の使用方法

「スタート」➡「プログラム」※1➡「I-O DATA」➡「Drive Silencer for XXXXXX※2」➡「オンラインマニュアル」の順にクリックします。
※1 Windows XPをお使いの場合は、「すべてのプログラム」　※2 XXXXXXは本製品の製品名が表示されます。

注意 「neoDVDstandard 4.0」の使用方法については、ヘルプをご覧ください。

●ヘルプの見方

neoDVDを起動し、neoタスクバーを右クリックして表示されるメニューから[ヘルプ]をクリックします。

●Windows XPでお使いの場合は、DVDディスクに書き込みした後、本製品のアイコンの表示が「CDドライブ」と変わる場合があります。アイコンの表示が変わっても本製品の使用には問題ありません。(いったんディスクを挿入し取り出す、または、パソコンを再起動すると元に戻ります。)

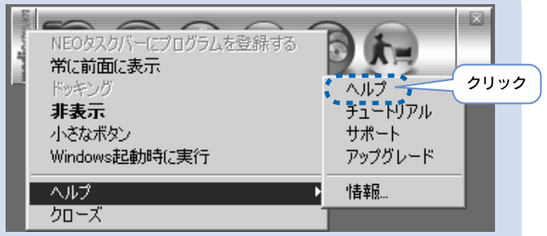

5 オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合

[スタート]➡[プログラム]➡[IO DATA]➡[DVD Pro ツールズコレクション for DVR-iEUN4P]➡[オンラインマニュアル]を順にクリックしてください。
※インストール方法については、[4.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う] をご覧ください。

●CDから見る場合

1. 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。
   自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun]（[Autorun.exe]）を起動してください。
2. 「オンラインマニュアルを読む」ボタンをクリックします。